


Flächeninduktion rahmenlos

## FLI 2088 bc be-cook

78

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten

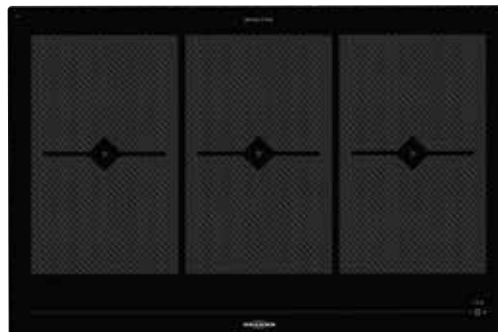

von HESTANCUE™ be-cook

## Flächeninduktion

Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	6-fach Slider-Bedienung
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz „leerer Topf“</li> <li>» Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>be-cook</b></li> <li>» Slider-LED weiß</li> <li>» Timer-LED blau</li> <li>» <b>Topf-Positions-Erkennung</b></li> <li>» 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen) + 9 GRILL-Stufen</li> <li>» Direktanwahl der Kochstufen</li> <li>» 6-fach Doppel-Booster</li> <li>» 6-fach Timer (max. je 99 Minuten)</li> <li>» 3 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung zweier übereinanderliegender Kochzonen)</li> <li>» <b>Brückenschaltung</b> (übereinanderliegende Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden)</li> <li>» Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion</li> <li>» Topferkennung, Topfgrößenerkennung</li> <li>» 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)</li> <li>» <b>Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stufe 7-9 für Fleisch</li> <li>– Stufe 4-6 für Fisch</li> <li>– Stufe 1-3 Gemüse</li> </ul> </li> <li>» Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie.</li> <li>» Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)</li> </ul>
<b>6 Induktions-Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW</li> <li>» Induktionszonen sind annähernd rechteckig</li> <li>» Ermöglichen homogene MAXI-Zonen</li> </ul>



Übersichtlich: Slider-LED weiß, Timer-LED blau



Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)



Topf-Positions-Erkennung



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	780/49/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	750/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	11,1 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Vollekdrehschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2088 bc	2088 12	4051543092492
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446