

Profi-Aktivkohlefilter P 220 – Art.-Nr.: 9209 20

Profi-Aktivkohlefilter P 300 – Art.-Nr.: 9209 30

Der Profi-Aktivkohlefilter P 220 / P 300 muss alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Er kann max. bis zu 5x regeneriert werden durch Waschen und anschließenden Trocknen.

Waschen in der Spülmaschine


Das Waschen in der Spülmaschine kann bei einem Normalprogramm bis max. 70°C erfolgen. Die max. Temperatur darf nicht überschritten werden, es kann ansonsten der Profi-Aktivkohlefilter unwiederbringlich zerstört werden. Der Profi-Aktivkohlefilter muss zwingend alleine gewaschen werden. Es darf auch kein Regeneriersalz, Reinigungsmittel und Klarspüler benutzt werden.

Anschließend den Profi-Aktivkohlefilter bei normaler Umgebungstemperatur abtropfen und trocknen lassen.

Waschen im Wasserbad

Alternativ kann der Profi-Aktivkohlefilter in einem Wasserbad bei max. 70°C für 60 Minuten eingelegt werden. Die max. Temperatur darf nicht überschritten werden, es kann ansonsten der Profi-Aktivkohlefilter unwiederbringlich zerstört werden.

Das Wasserbad soll ausschließlich aus klarem heißem Wasser ohne Spülmittel oder Zusätze bestehen. Anschließend den Profi-Aktivkohlefilter bei normaler Umgebungstemperatur abtropfen und trocknen lassen.

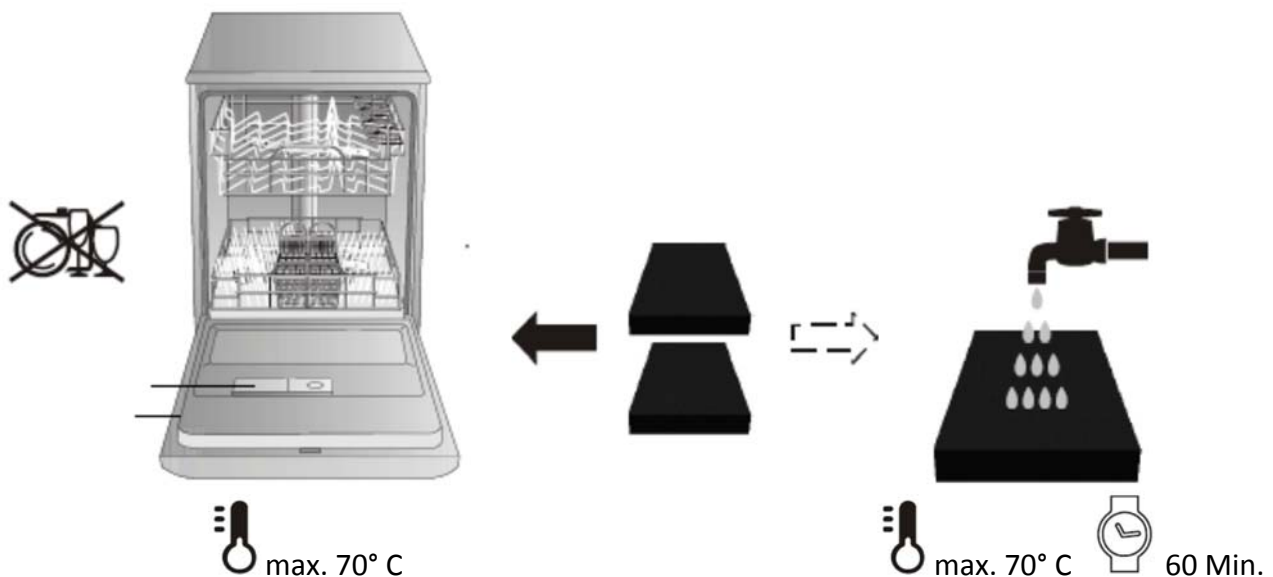

Lebensdauer

Die Lebensdauer richtet sich nach der Gebrauchshäufigkeit und kann max. 3 Jahre betragen.

Entsorgung

Der Profi-Aktivkohlefilter P 220 / P 300 kann über den Hausmüll entsorgt werden.

