

# Produktdatenblatt nach EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

## Vivio 60 S / Vivio 60 W

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:

ORANIER K chentechnik GmbH

Modellkennung des Lieferanten:

8676 60 / 8677 60

J hrlicher Energieverbrauch

Energie-Effizienzklasse

L fter-Effizienzwert

L fter-Effizienzklasse

Beleuchtungs-Effizienzwert

Beleuchtungs-Effizienzklasse

Fettfilter-Effizienzwert

Fettfilter-Effizienzklasse

Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)

Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)

Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)



Ger usch (min. Normalstufe)

Ger usch (max. Normalstufe)

Ger usch (Intensivstufe)

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand

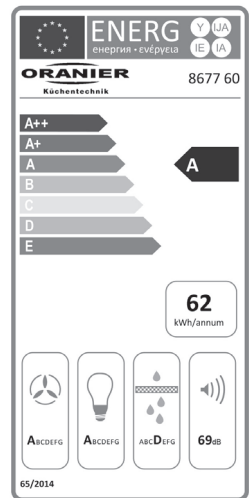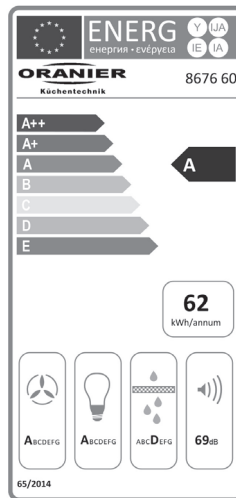

|                                   |                       |      |
|-----------------------------------|-----------------------|------|
| AEC <sub>hood</sub>               | [ kWh/Jahr ]          | 61,7 |
|                                   | [ - ]                 | A    |
| FDE <sub>hood</sub>               | [ - ]                 | 30,1 |
|                                   | [ - ]                 | A    |
| LE <sub>hood</sub>                | [ lx/Watt ]           | 50,0 |
|                                   | [ - ]                 | A    |
| GFE <sub>hood</sub>               | [ % ]                 | 69,7 |
|                                   | [ - ]                 | D    |
| Q <sub>1</sub>                    | [ m <sup>3</sup> /h ] | 305  |
| Q <sub>3</sub>                    | [ m <sup>3</sup> /h ] | 528  |
| Q <sub>intensive</sub>            | [ m <sup>3</sup> /h ] | 777  |
| L <sub>WA, min. Normalstufe</sub> | [ dB ]                | 54   |
| L <sub>WA, max. Normalstufe</sub> | [ dB ]                | 69   |
| L <sub>WA, Intensivstufe</sub>    | [ dB ]                | -    |
| P <sub>O</sub>                    | [ W ]                 | 0    |
| P <sub>S</sub>                    | [ W ]                 | 0,34 |

Der Energieeffizienzklasse, dem j hrlichen Energieverbrauch und der fluiddynamischen Effizienz liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

|                                           |                     |                       |       |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Zeitverl ngerungsfaktor                   | f                   | [ - ]                 | 0,9   |
| Energieeffizienzindex                     | EEl <sub>hood</sub> | [ - ]                 | 54,9  |
| Luftvolumenstrom im Bestpunkt             | Q <sub>BEP</sub>    | [ m <sup>3</sup> /h ] | 415,9 |
| Statischer Druckunterschied im Bestpunkt  | P <sub>BEP</sub>    | [ Pa ]                | 436   |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W <sub>BEP</sub>    | [ W ]                 | 167,3 |
| Nennw rmeleistung des Beleuchtungssystems | W <sub>L</sub>      | [ W ]                 | 9,2   |

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

|                                                              |                     |         |     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----|
| Durchschnittliche Beleuchtungsst rke des Beleuchtungssystems | E <sub>middle</sub> | [ lux ] | 457 |
| Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems                | W <sub>L</sub>      | [ W ]   | 9,2 |